

Vertikální nabíječka GYSFLASH 123.12 CNT FV je speciálně navržena pro montáž na stěnu nebo na automobilový výtah a je to nabíječka s vysokým výkonem 120 A s technologií invertoru. Umožňuje udržovat 12 V olovený nebo lithiový (lithium-iontový "standard" Lithium-Fer Phosphate) na dokonale stabilizovaném napětí během diagnostických fází. Zajistí nejlepší nabíjecí cyklus doporučený pro údržbu nejmodernějších vozidel na trhu. Díky svému připojení přes USB je 100% přizpůsobitelná.

4 PROVOZNÍ REŽIMY

- **Nabíjení:** pro 12 V olovené nebo lithiové akumulátory od 5 do 1500 Ah.
- **Diagnostika:** podporuje až 120 A akumulátory vozidel v diagnostické fázi, v údržbářských dílnách.
- **Showroom:** zajišťuje kompenzaci výkonu při používání elektrického příslušenství předváděcího vozidla. Rovněž řídí optimální nabíjení akumulátoru.
- **Tester:** Umožňuje kontrolu napětí akumulátoru, vyhodnocuje startovací systém (startovací akumulátor) a stav alternátoru vozidla.

100% CONNECTED

- Přes USB můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat nabíjecí režimy a profily.
- Konfigurační soubory na míru vaší aplikaci.
- Získání historie nabíjení a dat na USB flash disku a jejich použití v tabulkovém procesoru.
- Připojení dalších modulů (tiskárna, čtečka čárových kódů atd.) prostřednictvím speciální zásuvky pro moduly (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkon olovených (gelových, AGM, kapalných, vápenatých atd.) a lithiových (lithium-iontových "standardních" lithium-železo-fosfátových) baterií.
- Specifická křivka nabíjení v **8 krocích** (olověné) nebo **9 krocích** (lithiové) bez obsluhy.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2 V (automatické obnovení SOS).

TECHNOLOGIE A POKROČILÉ FUNKCE

- **FV** Flexibilní Voltage, nabíječka pracuje s napájecím napětím v rozmezí 85 až 265 V.
- **Funkce "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjení po připojení baterie k nabíječce.
- **Funkce "Auto-Restart"** v případě výpadku proudu s pamětí nastavení.
- **Kontrola a kalibrace kabelů.**
- **Uzamčení,** zabraňuje riziku nesprávné manipulace, ideální pro garáže a výstavní haly.
- K dispozici je až **12 nabíjecích profilů**, včetně profilu Easy pro zjednodušené nabíjení vhodného pro všechny olovené akumulátory.

BEZPEČNOST

- **Ochrana palubní elektroniky vozidla:** ochrana proti zkratu, přepólování a přebíjení. Systém prevence proti jiskření.
- **Vyměnitelné pojistky**, které chrání před zneužitím.
- **Teplotní čidlo,** které zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

DOPORUČENÁ INTUITIVNOST

- Kompaktní a robustní konstrukce s navijákem kabelu na přední straně.
- Podložky pro tlumení nárazů a vibrací.
- Volitelný nástěnný držák s posuvným systémem nebo magnetický (MagnetFix 50).




Dodává se s:



Svorky
5 m - 25 mm²



Nástěnný
držák.

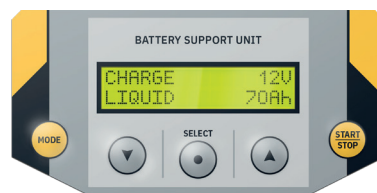

Intuitivní rozhraní
je k dispozici ve 22 jazycích.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



MagnetFix 50
029637



Kabel REMA
025714



Kabel NATO
025707

50 / 60 Hz		V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 85 A	1 V	30	5 m	25	ø M6	6,4	34 x 25,4 x 15	41 x 39 x 22,5 / 11
100 > 127 V	1500 W			230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 85 A	20 > 1500 Ah								