

GYSFLASH 50.24 je invertorový stabilizovaný napájecí zdroj s 5 funkcí:

- Pokroková nabíječka baterií pro všechny typy autobaterií
- Podpora 6,12, a 24 V baterií (gel nebo liquid) během diagnostických prací
- Udržování baterie v předváděcích vozech v showroomu
- Udržování elektrického napájení pro zachování nastavení paměti vozidla
- Použití jako stabilizovaný napájecí zdroj, s nastavitelnými napětím a proudem

5 režimů

- Nabíjení
- Diagnostika
- Showroom
- Výměna baterie
- Napájení

Pokročilé funkce

- Automatický restart
- Kabelový test a kalibrace
- Zámek režimu Showroom
- Snadné nastavení s režimem Easy
- Konfigurace a aktivace «Expert» vlastní nabíjecí křivky
- Automatická funkce SOS recovery pro desulfataci baterií



Intuitivní rozhraní

19 dostupných jazyků, včetně
Čeština

Adaptované rozměry

Výška nabíječky umožňuje
umístění pod vozidlo.

Kabely

- Vybavena 2x2,5m - 10 mm² kabely
- Může být vybavena i 2x8m - 16mm² a další. Kalibrace je automatická.

TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

94%

o 15% více energie




Žádná externí ventilace
=
Žádný prach uvnitř



Inverter - tato technologie umožňuje:

- Lepší pracovní cyklus, pouze 6,0 kg.
- Kompaktní a robustní:
- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací

VLÁSTNOSTI

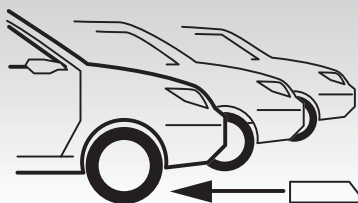

Režim Showroom a malé plochy :

- Slim výška (<11cm) pro umístění pod vozidlem.
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: bude automaticky pokračovat v režimu z poslední pozice před výpadkem napájení.

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	1600 W	2,5 m	6/12 V	50 A	50 A	40 A	10 > 600 Ah	2 V	21	2,5 m	10	ø M6	4,4	30 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 6,5
			24 V		45 A	35 A				5 m					41 x 39 x 22,5 / 7,9