

Gysflash 100-12 HF je invertorový stabilizovaný napájecí zdroj s 5 funkcí:

- Pokroková nabíječka baterií pro všechny typy autobaterií
- Podpora 12V baterií (gel nebo liquid) během diagnostických prací
- Udržování baterie v předváděcích vozech v showroomu
- Udržování elektrického napájení pro zachování nastavení paměti vozidla
- Použití jako stabilizovaný napájecí zdroj, s nastavitelnými napětím a proudem

## 5 režimů

- Nabíjení
- Diagnostika
- Showroom
- Výměna baterie
- Napájení

## Pokročilé funkce

- Automatický restart
- Kabelový test a kalibrace
- Zámek režimu Showroom
- Snadné nastavení s režimem Easy
- Konfigurace a aktivace «Expert» vlastní nabíjecí křivky
- Automatická funkce SOS recovery pro desulfataci baterií



## Intuitivní rozhraní

19 dostupných jazyků, včetně Čeština

## Adaptované rozměry

Výška nabíječky umožňuje umístění pod vozidlo.

## Kabely

- Vybavena 2x2,5m - 16 mm<sup>2</sup> kabely
- Může být vybavena i 2x8m - 16mm<sup>2</sup> a další. Kalibrace je automatická.

## TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

**93%**

o 15% více energie




Žádná externí ventilace  
=  
Žádný prach uvnitř



**Inverter** - tato technologie umožňuje:

- Lepší pracovní cyklus, pouze 6,1 kg.
- Kompaktní a robustní:
- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací

## VLÁSTNOSTI

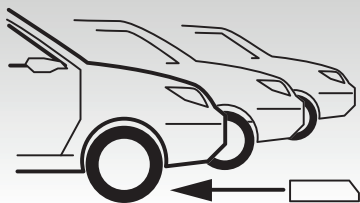

### Režim Showroom a malé plochy :

- Slim výška (<11cm) pro umístění pod vozidlem.
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: bude automaticky pokračovat v režimu z poslední pozice před výpadkem napájení.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	I <sub>charge</sub> 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC			66 A	75 A		20-1200 Ah		I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , U	13,5V	12▷14,8V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1

MADE in FRANCE

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)