


Návod k použití

GX Touch 50 (flush)

+ GX Touch 70 (flush)

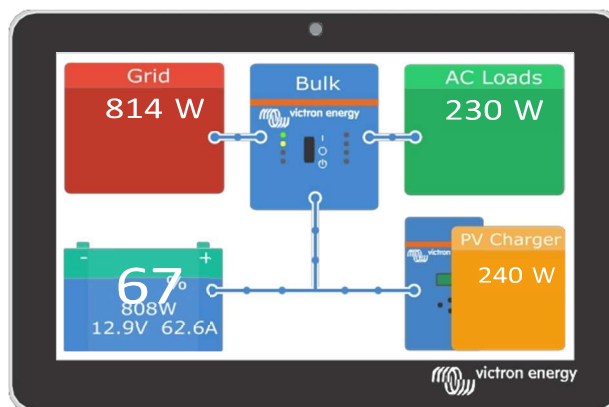

GX Touch 50 (flush) a GX Touch 70 (flush) jsou příslušenství displeje Cerbo GX. Pětipalcový a sedmipalcový dotykový displej poskytuje okamžitý přehled o systému a umožňuje mrknutím oka upravit nastavení. Jejich supertenký vodotěsný design, nastavení pro montáž na horní stranu a jednoduchá instalace přináší velkou flexibilitu při vytváření ostré a čisté přístrojové desky.

Není nutná žádná konfigurace. Po připojení obrazovky se na zařízení automaticky zobrazí přehled GX a ovládací prvky nabídky.

Možnosti zobrazení jsou k dispozici v nabídce Nastavení → Zobrazení a jazyk. Můžete nastavit dobu, po které se má displej vypnout, nebo povolit adaptivní jas.

Obrazovka se ovládá špičkou prstu. Tažením prstu můžete procházet nabídky nahoru a dolů a klepnutím můžete provádět výběry. Text a čísla se zadávají pomocí klávesnice na obrazovce.

Možnosti montáže

Zařízení GX Touch je možné namontovat několika různými způsoby:

- pomocí přiložených rámců držáků
- pomocí volitelného [nástěnného držáku GX Touch](#)
- nebo volitelný [adaptér GX Touch 50 pro výřez CCGX](#) (pouze GX Touch 50).
- Dodávaný ochranný kryt (od sériového čísla HQ2242, lze objednat samostatně - podrobnosti viz [katalogový list](#)) zabraňuje poškození UV zářením při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření.



Ve srovnání s produktem GX Touch 50, dotykový displej **GX Touch 50 flush má navíc ještě montážní upevňovací prvky**. Jinak mezi těmito produkty není žádný jiný rozdíl.

Jednoduchá instalace: součástí balení dotykového displeje GX Touch 50 flush jsou montážní prvky, určené pro připevnění k rovné stěně anebo na palubní desku. Montáž je velmi jednoduchá. Zařízení je připojeno a napájeno pouze jedním kabelem USB-HDMI.

Příslušenství dodávané k produktu GX Touch 50 flush / GX Touch 70 flush




Připojení zařízení GX Touch 50 nebo GX Touch 70


Dotyková obrazovka je k zařízení připojena jediným kabelem, který má na jednom konci konektor HDMI a na druhém konektor USB.

1. Namontujte dotykovou obrazovku na vhodné místo
2. Připojte konektor HDMI k portu HDMI zařízení Cerbo-S GX.
3. Připojte konektor USB k portu USB, který se nachází hned vedle portu HDMI (tento port USB slouží pouze k napájení dotykové obrazovky a nemá žádnou jinou funkci).

Distributor:



Sériové číslo:

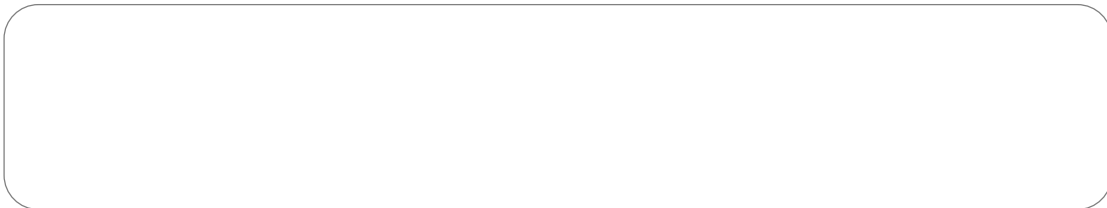

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Nizozemsko

Telefon: +31 (0)36 535 97 00
Zákaznická podpora: +31 (0)36 535 97 03
Fax: 31 (0)36 535 97 40
E-mail: sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com