




Car Jumpstarter Powerbank 10000

Rychlý průvodce
420-98



www.sandberg.cz


Přehled produktů

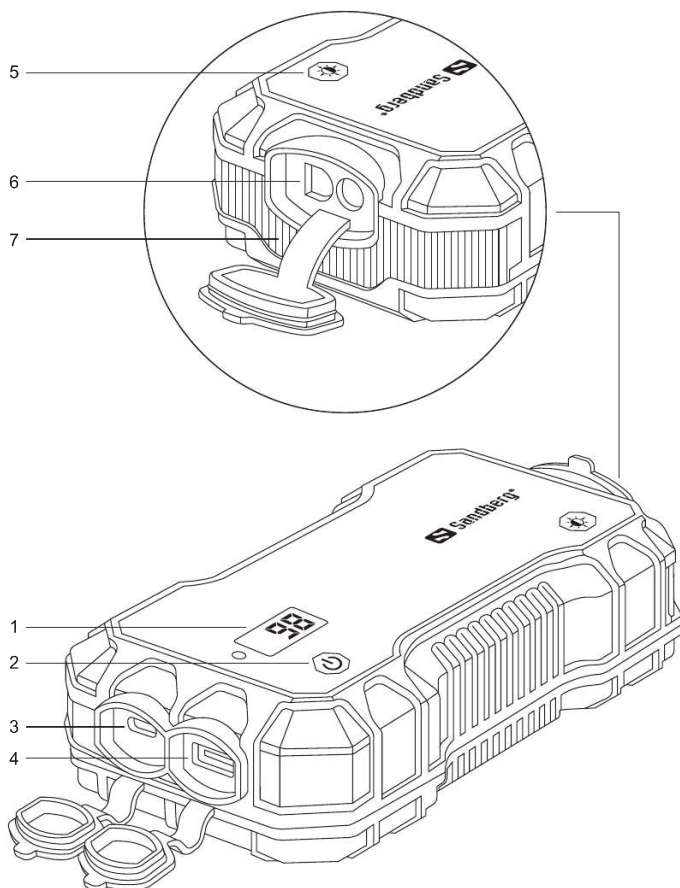

- 1. LED displej
- 2. Tlačítko napájení
- 3. USB-C vstup
- 4. USB-A výstup

- 5. Tlačítko LED osvětlení
- 6. 12V výstupní port pro start auta
- 7. LED světlo

Nabíjejte powerbanku

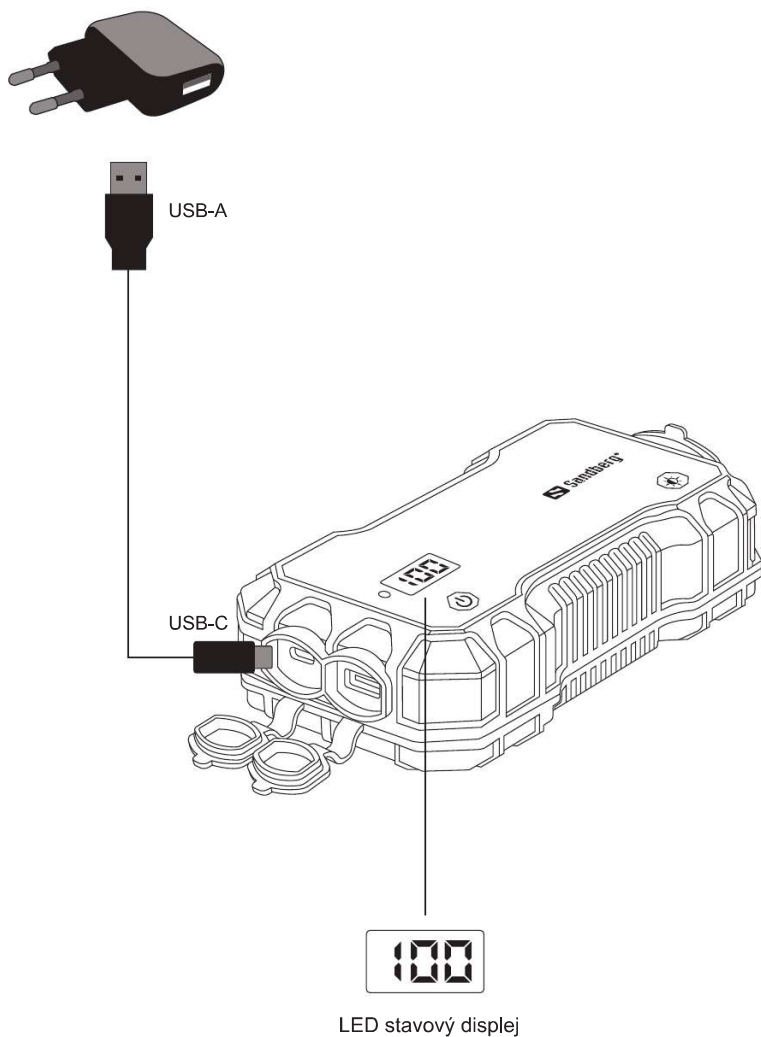


Funkce Jumpstarter

Výjeučení odpovědnosti:


Určeno pouze pro vozy s 12V systémy. Benzín max 12V/4,0T a nafta max 12V/3,0T.
Po pokusu o skokový start, pokud selže, vyčkejte min. 1 minutu, než to zkusíte znovu.
Pokud motor nelze nastartovat po 3 pokusech, zkuste najít problém jinde na motoru.

Postup startéru:

1. Zapněte powerbanku




2. Připojte startovací kabel k rozhraní powerbanky




3. Připojte svorky k autobaterii

Důležité je dodržovat toto:


1. ČERVENÁ až ČERVENÁ (pozitivní)
2. BLACK to BLACK (zápor/podvozek)




4. Pokuste se nastartovat motor Otočte klíčkem / stiskněte tlačítko start



5. Odpojte kabel od power banky




6. Odstraňte svorky z vozu baterie




Instrukce indikátoru propojky

Položka	Technický parametry	Návod
Vstup vysoký napětí ochrana	16,8V±0,5V	Stále svítí červené světlo, zelené světlo nesvítí a bzučák nezní.
Pracovní instrukce	Helpdesk	Při normální práci zelené světlo vždy svítí, červené světlo nesvítí a bzučák jednou pípne.
Reverzní zapojení ochrana	Helpdesk	Červeno-černá spona drátové spony je obráceně připojena k autobaterii (napětí baterie ≥0,8V), červené světlo svítí stále, zelené světlo nesvítí a bzučák se ozve v krátkých intervalech.
Ochrana proti zkratu	Helpdesk	Když jsou červené a černé klipy zkratovány, žádné jiskry, žádné poškození, červené světlo svítí stále, zelené světlo je vypnuto 1 dlouhé a 2 krátká pípnutí.
Spustte ochranu proti vypršení časového limitu	90S±10%	Červené světlo stále svítí, zelené světlo stále svítí a bzučák nezní.
Připojte se k alarmu vysokého napětí	Helpdesk	Spona je omylem připojena k baterii, která je >16V, červené světlo svítí stále, zelené světlo nesvítí a bzučák zní pomalu a krátce.
Automatická funkce anti-virtuální elektriny	Helpdesk	Když je napětí autobaterie vyšší než napětí startovací baterie, výstup se automaticky vypne a rozsvítí se zelená kontrolka, v tuto chvíli lze normálně zapálit. Pokud napětí autobaterie během procesu zapalování klesne a je nižší než napětí startovací baterie, inteligentní klip automaticky zapne výstup, aby dokončil proces spouštění.


Nabíjejte zařízení

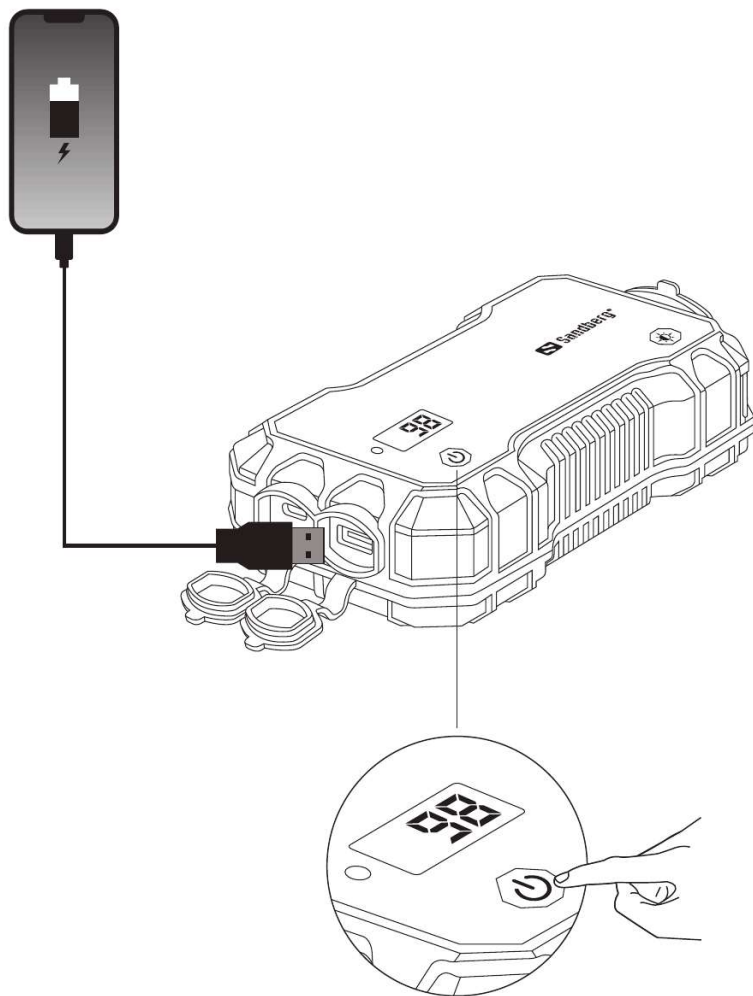


Postup na baterku




1. Krátkým stisknutím zapnete svítilna



2. Ještě jednou krátce stiskněte pro výstražné světlo



3. Ještě jednou krátce stiskněte pro SOS



4. Krátkým stisknutím svítilnu vypnete

Helpdesk

<https://helpdesk.sandberg.cz>

Záruka

Na váš výrobek Sandberg je poskytována pětiletá záruka.

Přečtěte si prosím záruční podmínky a zaregistrujte svůj nový výrobek Sandberg na <https://www.sandberg.world/warranty>

5
Years
Warranty

Jumpstarter Powerbank 10000

Item no. 420-98

Battery: Lithium Polymer 10000mah (37Wh)

USB-C Input: 5V⁺ 2A or 9V⁺ 2A (18W Max)

USB-A Output: 5V⁺ 3A, 9V⁺ 2A, 12V 1.5A (18W Max)

Clamp Rated Output: 12V DC 1000A

Clamp Peak Output: 12V DC 2000A

Product weight: 550g

Sandberg A/S
Bregnerødvej 133D, 3460 Birkeroed, Denmark
www.sandberg.cz



Made in China

POZNÁMKA: Pro optimální výkon baterie doporučujeme plně vybit a dobít powerbanku alespoň jednou za tři měsíce.



Informace o nakládání s elektronickým odpadem naleznete na <https://www.sandberg.world/weee>